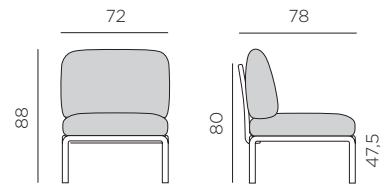


# KOMODO

## ELEMENTO CENTRALE

design Raffaello Galiotto

Ref. 373



10,9 peso prodotto in kg  
weight of product in kg

1 0,286 m<sup>3</sup> imballo cartonato - pz e volume in m<sup>3</sup>  
carton packing - pcs and volume in cbm

6 pz pz su pallet  
pcs on pallett

prodotto da montare  
assembly required

CATAS prodotto testato a norma da Catas  
product tested by Catas

**IT** Elemento centrale del sistema modulare di sedute Komodo configurabile a piacere.

**STRUTTURA:** polipropilene fiberglass trattato anti-UV e colorato in massa. Schienali e braccioli agganciabili su tutti i lati della sedia. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Resina riciclabile.

**CUSCINI:** Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 18 cm, dotato di bottoni. Cuscino Schienale e Cuscino Schienale Angolo spessore 22cm, dotato di agganci.

**Tessuto Acrilico:** Fibra Acrilica 100% tinto filo, solidità alla luce 5/8, lavabile a 30°, trattamento antimacchia, antimuffa. **Tessuto Acrilico Sunbrella® :** 100% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa - (50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere solo per tessuto giungla Sunbrella®), solidità alla luce 8/8, lavabile a 40°, trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa.

**Tessuto Acrilico Sunbrella® Laminato:** 100% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Accoppiato internamente con un film in poliuretano che lo rende impermeabile. La parte accoppiata in poliuretano non deve essere esposta al sole. Alla base dei cuscini seduta viene applicata una rete a maglia larga in poliestere per permettere la traspirazione. **TECH:** 50% vinile e 50% poliestere, solidità alla luce 6, lavare a mano in acqua fredda, trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa, ignifugo e antibatterico. Alla base dei cuscini seduta viene applicata una rete a maglia larga in poliestere per permettere la traspirazione.

**Imbottitura Cuscino Seduta:** poliuretano espanso (densità 25 kg/m<sup>3</sup>) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m<sup>2</sup>).

**Imbottitura Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** poliuretano espanso (densità 21 kg/m<sup>3</sup>) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m<sup>2</sup>).

**EN** Elemento centrale of modular system of upholstered seats which can be configured as desired.

**FRAME:** uniformly colored fiberglass polypropylene resins with UV additives. Backrest and armrests can be attached on all sides of the seat. Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Recyclable resin.

**CUSHIONS:** Removeable/zip. Cuscino Seduta 18 cm thick, with buttons. Cuscino Schienale and Cuscino Schienale Angolo 22 cm thick, with hooks.

**Acrylic Fabric:** 100% yarn dyed acrylic, 5/8 light fastness, washable at 30°, dirt repellent and anti-mould treatment. **Sunbrella® Acrylic Fabric :** 100% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed - ( 50% blended Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester only for giungla Sunbrella® fabric), 8/8 light fastness, washable at 40°, water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. **Sunbrella® Laminato Acrylic Fabric:** 100% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 8/8 light fastness, washable at 30°, water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. Bonded with a polyurethane film that makes it waterproof. The polyurethane laminated surface should not be exposed to direct sunlight. At the bottom of the seat

pillows the fabric is a polyester wide mesh to allow breathability. **TECH:** 50% vinyl and 50% polyester, 6 light fastness, hand wash in cold water, the treatment makes the coating: water repellent, and resistant to staining, resistant to mold, fire retardant, and antibacterial. At the bottom of the seat pillows the fabric is a polyester wide mesh to allow breathability.

**Padding Cuscino Seduta:** polyurethane foam (density 25 kg/m<sup>3</sup>) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m<sup>2</sup>). **Padding Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** polyurethane foam (density 21 kg/m<sup>3</sup>) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m<sup>2</sup>).

**FR** Elemento centrale du système modulaire d'assises configurable au choix.

**STRUCTURE:** polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Dossier et accoudoirs s'enclenchent sur tous les côtés de l'assise. Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Résine recyclable.

**COUSSINS:** Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 18 cm, avec boutons. Cuscino Schienale et Cuscino Schienale Angolo épaisseur 22 cm, avec crochets.

**Tissu Acrylique:** 100% fibre acrylique teintée en fils, résistance à la lumière 5/8, lavable à 30°, traitement anti-taches e anti-moisissure. **Tissu Acrylique Sunbrella®:** 100% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse -( 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester seulement pour tissu giungla Sunbrella®) , résistance à la lumière 8/8, lavable à 40°,

traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. **Tissu Acrylique Sunbrella® Laminato:** 100% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Doublé en interne avec un film de polyuréthane qui le rend imperméable. La partie en polyuréthane ne doit pas être exposée au soleil. À la base des coussins d'assise, un filet de polyester à larges mailles est appliquée pour évacuer la transpiration. **TECH:** 50% vinyle et 50% polyester, résistance à la lumière 6, laver à la main à l'eau froide, traitement imperméable, anti-taches, anti-moisissures, ignifugé et antibactérien. À la base des coussins d'assise, un filet de polyester à larges mailles est appliquée pour évacuer la transpiration.

**Rembourrage Cuscino Seduta:** mousse polyuréthane (densité 25 kg/m<sup>3</sup>) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m<sup>2</sup>). **Rembourrage Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** mousse polyuréthane (densité 21 kg/m<sup>3</sup>) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m<sup>2</sup>).

**DE** Elemento centrale des modulares Polstermöbelnsystem, das beliebig zusammengestellt werden kann.

**GESTELL:** UV-beständigem fiberglass-Polypropylen, voll durchgefärbt. Rückenlehne und Armlehen können auf allen Seiten des Sitzes eingehängt werden. Demontierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Recyclebarer Kunststoff.

**KISSEN:** Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke 18 cm, mit Knöpfen. Cuscino Schienale und Cuscino Schienale Angolo Dicke 22 cm, mit Haken.

**Polyacryl Gewebe:** 100% garngefäßtes Polyacryl Gewebe, Lichtecheinheit 5/8, waschbar bei 30°, gegen Flecken und Schimmel Ausrüstung. **Sunbrella® Polyacryl Gewebe:** 100% fasergefäßtes Sunbrella® Polyacryl - (50% fasergefäßtes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefäßtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester nur für giungla Sunbrella® Gewebe), Lichtecheinheit 8/8, waschbar bei 40°, wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. **Sunbrella® Laminato Polyacryl Gewebe:** 100% fasergefäßtes Sunbrella® Polyacryl, Lichtecheinheit 8/8, waschbar bei 30°, wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Innen mit einer Polyurethanfolie verbunden, die es wasserdicht macht. Das mit Polyurethan verbundene Teil darf nicht der Sonne ausgesetzt werden. Auf der Unterseite der Sitzkissen ist ein atmungsaktives Polyesterfetznetz

mit großer Maschenweite angebracht, um Luftaustausch zu ermöglichen. **TECH:** 50% Vinyl und 50% Polyester, Lichtecheinheit 6, handwäsche in kaltem Wasser, Wasserabweisend, gegen Flecken und Schimmelbildung ausgerüstet, feuerfest und antibakteriell. Auf der Unterseite der Sitzkissen ist ein atmungsaktives Polyesterfetznetz mit großer Maschenweite angebracht, um Luftaustausch zu ermöglichen.

**Polsterung Cuscino Seduta:** Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m<sup>3</sup>) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m<sup>2</sup>).

**Polsterung Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** Polyurethanschaum (Dichte 21 kg/m<sup>3</sup>) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m<sup>2</sup>).

**ES** Elemento centrale del sistema modular de asientos que se puede configurar como se deseé.

**ESTRUCTURA:** polipropileno fiberglass tratado anti-UV y teñido en masa. Respaldo y apoyabrazos acopables a todos los lados del asiento. Desmontable. Efecto mate. Con tapones antideslizantes. Resina reciclable.

**COJINES:** Desenfundable/zip. Cuscino Seduta espesor 18 cm, con botones. Cuscino Schienale y Cuscino Schienale Angolo espesor 22 cm, con ganchos.

**Tejido Acrílico:** 100% hilo teñido acrílico, solidez a la luz 5/8, lavable a 30°, protección antimanchas, antimoho. **Tejido Acrílico Sunbrella®:** 100% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa - (50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% de poliéster apenas para tejido giungla Sunbrella®), resistencia a la luz 8/8, lavable a 40°, tratamiento hidrorepelente, antimancha e antimoho. **Tejido Acrílico Sunbrella® Laminato:** 100% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento por la repelencia al agua, protección antimanchas, antimoho. Acoplado internamente con una película de poliuretano que lo hace impermeable. La parte acoplada de poliuretano no debe exponerse al sol. En la base de los cojines de asiento, se aplica una red de poliéster de malla ancha para permitir la transpiración. **TECH:** 50% vinilo y 50% poliéster, solidez a la luz 6, lavar a mano en agua fría, tratamiento para repeler el agua, ignífugo y antibacteriano, protección antimanchas, antimoho. En la base de los cojines de asiento, se aplica una red de poliéster de malla ancha para permitir la transpiración.

**Relleno Cuscino Seduta:** espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m<sup>3</sup>) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m<sup>2</sup>).

**Relleno Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** espuma de poliuretano (densidad 21 kg/m<sup>3</sup>) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m<sup>2</sup>).

**PT** Elemento central do sistema de assentos modular que pode ser configurado conforme desejado.





**ESTRUTURA:** polipropileno fiberglass com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Encosto e braços ser adaptados em todos os lados do assento. Desmontável. Acabamento fosco. Com pés antiderrapantes. Resina reciclável.

**ALMOFADAS:** Removível/zip. Cuscino Seduta espessura 18 cm, com botões. Cuscino Schienale e Cuscino Schienale Angolo espessura 22 cm, com ganchos.

**Tecido Acrílico:** 100% fibra acrílica tingida com fio, resistência à luz 5/8, lavável a 30°, tratamento antimancha e antimofa. **Tecido Acrílico Sunbrella®:** 100% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa - (50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster apenas para tecido giungla Sunbrella®), resistência à luz 8/8, lavável a 40°, tratamento hidrorepelente, antimancha e antimoho. **Tecido Acrílico Sunbrella® Laminato:** 100% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, resistência à luz 8/8, lavável a 30°, tratamento hidrorepelente, antimancha e antimofa. Tecido dublado com filme interno de poliuretano que o torna impermeável. O lado que possui o filme de poliuretano não pode ser exposta ao sol. Na base das almofadas do assento, é aplicada uma tela de poliéster de malha larga para permitir a transpiração. **TECH:** 50% de vinil e 50% de poliéster, resistência à luz 6, lavar à mão em água fria, tratamento hidrorepelente, antimancha e antimofa, resistente ao fogo e antibacteriano. Na base das almofadas do assento, é aplicada uma tela de poliéster de malha larga para permitir a transpiração.

**Enchimento Cuscino Seduta:** espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m<sup>3</sup>) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m<sup>2</sup>).

**Enchimento Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo:** espuma de poliuretano (densidade 21 kg/m<sup>3</sup>) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m<sup>2</sup>).

							
BIANCO rosa quarzo 40373.00.066	BIANCO grigio 40373.00.163	BIANCO adriatic Sunbrella® 40373.00.142	BIANCO ghiaccio Sunbrella® 40373.00.138	BIANCO avocado Sunbrella® 40373.00.139	BIANCO giungla Sunbrella® 40373.00.140	BIANCO canvas Sunbrella® laminato 40373.00.170	BIANCO TECH panama 40373.00.131
							
ANTRACITE rosa quarzo 40373.02.066	ANTRACITE grigio 40373.02.163	ANTRACITE adriatic Sunbrella® 40373.02.142	ANTRACITE ghiaccio Sunbrella® 40373.02.138	ANTRACITE avocado Sunbrella® 40373.02.139	ANTRACITE giungla Sunbrella® 40373.02.140	ANTRACITE canvas Sunbrella® laminato 40373.02.170	ANTRACITE TECH panama 40373.02.131
							
TORTORA rosa quarzo 40373.10.066	TORTORA grigio 40373.10.163	TORTORA adriatic Sunbrella® 40373.10.142	TORTORA ghiaccio Sunbrella® 40373.10.138	TORTORA avocado Sunbrella® 40373.10.139	TORTORA giungla Sunbrella® 40373.10.140	TORTORA canvas Sunbrella® laminato 40373.10.170	TORTORA TECH panama 40373.10.131
							
AGAVE rosa quarzo 40373.16.066	AGAVE grigio 40373.16.163	AGAVE adriatic Sunbrella® 40373.16.142	AGAVE ghiaccio Sunbrella® 40373.16.138	AGAVE avocado Sunbrella® 40373.16.139	AGAVE giungla Sunbrella® 40373.16.140	AGAVE canvas Sunbrella® laminato 40373.16.170	AGAVE TECH panama 40373.16.131