

LOOX LED 2027

KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ



12V SYSTÉM



Ploché svítidlo LED 2027 pro povrchovou montáž lze používat univerzálně. Jeho hrana je osvětlena a body LED svítidla nejsou viditelné. Upevňovací systém je skryt za odnímatelným krytem.




- > Stmívatelné
- > Montáž: k přišroubování



- > Driver, viz stranu 64



Kat. číslo	833.72.050	833.72.051	833.72.052
Teplota barvy (K)	3000 (teplá bílá)	4000 (stud. bílá)	5000 (stud. bílá)
Ø (mm)	65	65	65
Výška (mm)	9	9	9
Příkon (W)	2,6	2,6	2,6
Počet LED diod	27	27	27
Světelný výkon (lm)	190	208	218
Účinnost (lm/W)	73	80	84
Index podání barev (CRI)	85	85	85
Třída energetické účinnosti	A+	A+	A+
Naměřená energetická spotřeba (kWh/1000 h)	2,86	2,86	2,86
Povrchová úprava	hliník, stříbrný elox, plast		
Obsah sady	1 svítidlo s 2m kabelem a upevňovacím materiálem		

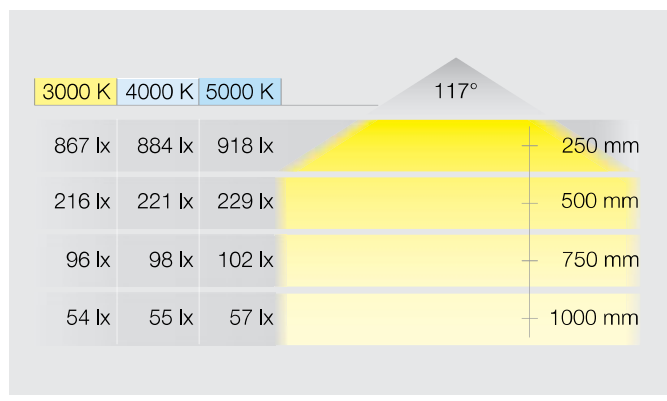

LOOX 2015, HDE-en, 05/15. Rozměry jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo změnit údaje bez předchozího oznámení.